
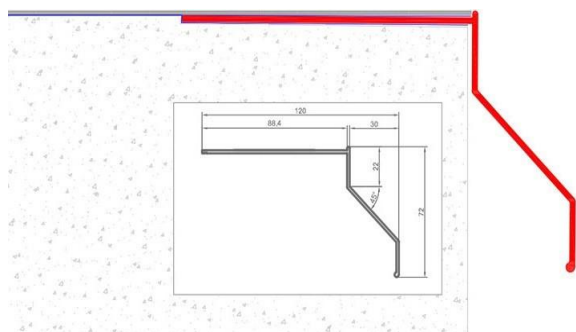


KARTA TECHNICZNA

PROFILE BALKONOWE NT 70

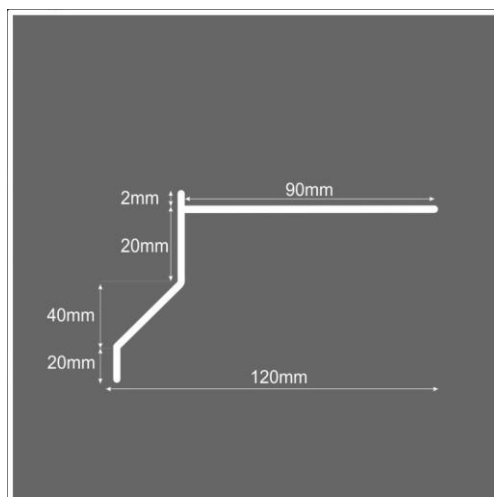

Novatech sp. zo.o.

ul. Bukowa 14

87-100 Toruń

Tel. 56 658 58 44

bukowa@novatech.torun.pl

www.novatech.torun.pl

ZASTOSOWANIE:

Profil okapowy NT 70 przeznaczony do systemu izolacji balkonów Adetile Strip i systemu izolacji płynnej N-Lastic.

MATERIAŁ:

Profile są wykonane ze stopu aluminium malowanego proszkowo w kolorach: RAL 7035, RAL 7016, RAL 8019.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed ułożeniem profilu nanieść pod nim warstwę N-Lastic, ułożyć profil i mocować mechanicznie na kołki rozporowe. Pomiedzy elementami profilu pozostawić przerwę dylatacyjną ok. 1,5 mm.

Izolację płynną posadzki N-Lastic należy łączyć z profilem według przedstawionego rysunku. Obniżyć skraj posadzki, aby górna powierzchnia profilu licowała się z powierzchnią posadzki. W systemie izolacji Adetile Strip nie obniżać skraju posadzki, połączenie z membraną „czoło do czoła”.

Stosować się do zaleceń kart technicznych N-Lastic i Adetile Strip.

WSKAZÓWKI:

Profile nie wymagają specjalnych zabiegów konserwujących.